

USAGE CURATIF

MIKO'PIERRE

RECONSTITUTION DE LA PIERRE



- ♦ Très grande dureté sans armature
- ♦ Longévité exceptionnelle
- ♦ Kit bi-composant (liquide d'accrochage couleur blanche + poudre de chaux naturelle fibrée)
- ♦ Savoir-faire artisanal

À
MÉLANGER



SUR QUELS SUPPORTS

- ♦ Soubassements ♦ Corniches ♦ Marches d'escalier ♦ Appuis de fenêtre ♦ Seuils de porte
- ♦ Piliers de portail ♦ Statues ♦ Sols

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C. Efficace même sur support humide

IMPORTANT : ne jamais ajouter de sable ou autre composant

- Utiliser de préférence un malaxeur à hélice pour mélanger les 2 composants du kit **MIKO'PIERRE** jusqu'à obtenir un enduit pâteux facile à modeler
- Le support doit être propre et dépoussiéré
- Appliquer en 2 couches :
 - 1^{ère} couche : 50 % liquide et 50 % poudre
- Appliquer cette barbotine au pinceau sur toute la partie à traiter
- Laisser agir 15 à 20 minutes
 - 2^{ème} couche : 20 % de liquide et 80 % de poudre
- Laisser sécher 12 heures environ

À NOTER : peut se travailler au chemin de fer pendant 24 h.

Une fois sec, **MIKO'PIERRE** peut être éclairci en le brossant avec une brosse laiton


PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ♦ Fiche de Données de Sécurité produit sur demande.
- ♦ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Couleurs :

8 coloris disponibles
nuancier non contractuel

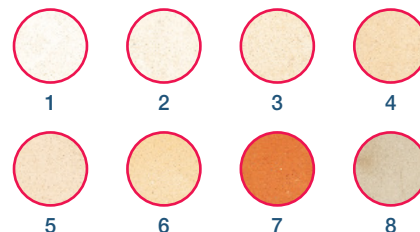

- Consommation :

16 kg/m² par cm d'épaisseur

- Épaisseur minimale : 5 mm
- Épaisseur maximale : 20 cm en utilisation horizontale

- Conservation :

2 ans dans son emballage d'origine à l'abri du gel



Conditionnements :

2Kg - 4Kg - 8 Kg - 20 Kg

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel